

Wymagania związane z realizacją przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia stanowi wykonanie i dostawa mebli biurowych do siedzib Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie przy ul. Grotgera 4, Stefczyka 3, 3b i Czechowska 19. Przez dostawcę Zamawiający rozumie: montaż mebli u Wykonawcy i dostarczenie ich do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego. Przedmiot zamówienia zawiera oprócz dostawy pełny serwis (obejmujący naprawę w przypadku uszkodzeń powstałych w wyniku normalnej eksploatacji). Przed przystąpieniem do wykonania mebli konieczna będzie wizyta w siedzibie zamawiającego w celu wizji lokalnej – zamawiane meble powinny mieć wygląd spójny z meblami, w które wyposażony jest urząd.


Meble muszą posiadać zgodność z Polskimi Normami, jak również z normami bezpieczeństwa, bądź z odpowiadającymi im certyfikatami europejskimi, uzyskanymi na oferowane przez Wykonawcę dostawy w zakresie przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia min. 36 miesięcznego serwisu gwarancyjnego, obejmującego naprawę w przypadku uszkodzeń powstałych w wyniku normalnej eksploatacji. W przypadku wskazanym w opisie przedmiotu zamówienia przed dostarczeniem mebli należy dokonać niezbędnych uzgodnień. Koszt spedycji, montażu, ustawienia, serwisu gwarancyjnego, ponosi Wykonawca i rozlicza je przez wkalkulowanie w cenę oferty. Pełną odpowiedzialność i ryzyko związane z transportem, rozładunkiem i ustawieniem zamówionych mebli ponosi Wykonawca. Meble po dostarczeniu i ustawieniu w miejscu wskazanym przez zamawiającego muszą być wolne od wad. W przeciwnym wypadku Zamawiający nie dokona odbioru. Maksymalny okres dostawy mebli wynosi 30 dni od dnia zamówienia chyba, że Wykonawca zadeklaruje inaczej.

Lp.	nazwa	KOLOR	Rodzaj mebla	ILOŚĆ
1	Szafka gospodarcza wer. 1	klon	Szafka gospodarcza wer. 1 z drzwiami dwuskrzydłowymi z zamkiem cylindrycznym, z minimum 3 przestzeniami półkowymi w środku. Uchwyty drzwi w kolorze satynowym. Wymiary szafki w mm: (wys.x szer.x gł.) 1100/1000/450, kolor klon, odcień do ustalenia przed dostawą. Wykonana z płyty dwustronnie laminowanej. Obreża wykończone odporną taśmą PCV o grubości 2 mm w kolorze frontów. Ścianki tylne w kolorze białym z płyty HDF 3 mm. Dopuszczalne różnice w wymiarach ± 2 mm. Dolna i górna półka - ponad drzwiami i poniżej drzwi grubości min. 25 mm. Grubość pozostałej płyty 18 mm.	2
2	Szafa na segregatory	klon	Szafa na segregatory (min. 5 przestrzeni półkowych na segregatory) z zamkiem cylindrycznym wymiary: (wys. x szer. x gł.) 1850/800/380, kolor klon , odcień do ustalenia przed dostawą. Uchwyty drzwi i zamek w kolorze satynowym. Grubość płyty 18 mm. Wykończenie PCV. Drzwi dwuskrzydłowe. Ścianki tylne w kolorze białym z płyty HDF 3 mm. Krawędzie wykończone odporną taśmą PCV o grubości 2 mm w kolorze korpusu. Dopuszczalne różnice w wymiarach ± 2 mm. Dolna i górna półka - ponad drzwiami i poniżej drzwi grubości min. 25 mm.	6
3	Regał otwarty	klon	Regał otwarty bez drzwi (min. 5 przestrzeni półkowych na segregatory) wymiary: (wys. x szer. x gł.) 1850/800/380, kolor klon , odcień do ustalenia przed dostawą. Grubość płyty 18 mm. Wykończenie PCV. Ścianki tylne w kolorze białym z płyty HDF 3 mm. Krawędzie wykończone odporną taśmą PCV o grubości 2 mm w kolorze korpusu. Dopuszczalne różnice w wymiarach ± 2 mm. Dolna i górna półka o grubości min. 25 mm.	1
4	Regał półotwarty	klon	Regał półotwarty (min. 5 przestrzeni półkowych na segregatory) wymiary: (wys. x szer. x gł.) 1850/800/380, kolor klon , odcień do ustalenia przed dostawą. Dwie dolne powierzchnie półkowe zamknięte na drzwi dwuskrzydłowe z zamkiem cylindrycznym. Uchwyty drzwi i zamek w kolorze satynowym. Grubość płyty 18 mm. Wykończenie PCV. Ścianki tylne w kolorze białym z płyty HDF 3 mm. Krawędzie wykończone odporną taśmą PCV o grubości 2 mm w kolorze korpusu. Dopuszczalne różnice w wymiarach ± 2 mm. Dolna i górna półka o grubości min. 25 mm.	1
5	Biurko wer. 1	klon	Biurko wer. 1 rozmiar w mm (szer. x gł. x wys.) 1400/700/750, grubość blatu 25 mm, wysuwany blat-półka na klawiaturę. 3 szuflady zamykane na zamek o szerokości 450 mm. Uchwyty szuflad i zamek w kolorze satynowym. W blacie dwa otwory na kable komputerowe z zaślepkami w kolorze blatu. Kolor biurka klon, odcień do ustalenia przed dostawą. Blaty wykonane z płyty dwustronnie laminowanej wykończone obrzeżem PCV o grubości 2 mm w kolorze frontów. Grubość płyty oprócz blatu 18 mm. Dopuszczalne różnice w wymiarach ± 2 mm. (Jedno biurko z szufladami po lewej stronie i jedno po prawej)	2
6	Łącznik do dwóch biurek wer. 1	klon	Łącznik łączący biurka wer. 1. Łącznik w formie półkoła Wykonany z płyty o grubości blatu 25 mm wymiary łącznika w mm. 1400/700. Łącznik mocowany z pomocą kontowników do biurek ustawionych plecami do siebie. Wysokość łącznika powinna być zgodna z wysokością biurek. Łącznik podtrzymywany przez jedną nogę posiadającą regulację wysokości. Noga w kolorze chrom.	1
7	Łącznik do dwóch biurek wer. 2	klon	Łącznik łączący dwa biurka wer. 2 w formie półkoła Wykonany z płyty o grubości blatu 18 mm wymiary łącznika w mm. 1200/600. Łącznik mocowany z pomocą kontowników do biurek ustawionych plecami do siebie. Wysokość łącznika powinna być zgodna z wysokością biurek. Łącznik podtrzymywany przez jedną nogę posiadającą regulację wysokości. Noga w kolorze chrom.	1
8	Biurko wer. 2	klon	Biurko wer. 2 rozmiar w mm (szer. x gł. x wys.) 1200/600/750, grubość blatu 25 mm, wysuwany blat-półka na klawiaturę. Biurko z 3 szufladami o szerokości 400 mm. Uchwyty szuflad i zamek w kolorze satynowym. W blacie biurka dwa otwory na kable komputerowe z zaślepkami w kolorze blatu. Grubość płyty 18 mm. Kolor biurka klon, odcień do ustalenia przed dostawą. Blaty i ścianki wykonane z płyty dwustronnie laminowanej wykończonej obrzeżem PCV o grubości 2 mm w kolorze frontów. Dopuszczalne różnice w wymiarach ± 2 mm. Biurko z szufladami po prawej stronie	1
9	Szafa ubraniowa	klon	Szafa ubraniowa z zamkiem cylindrycznym, wymiary w mm: (wys. x szer. x gł.) 1850/800/380. Grubość płyty 18 mm. Górna i dolna półka grubości 25 mm. Kolor klon, odcień do ustalenia przed dostawą. Uchwyty drzwi i zamek w kolorze satynowym. Na drzwiach wewnątrz szafy lustro o wymiarach min. 300x800. Wykończenie PCV. Drzwi dwuskrzydłowe. Ścianki tylne w kolorze białym z płyty HDF 3 mm. Krawędzie wykończone odporną taśmą PCV o grubości 2 mm w kolorze korpusu. We wnętrzu szafy wysuwane na prowadnicę ramię na wieszaki z ubraniami. Dopuszczalne różnice w wymiarach ± 2 mm.	4
10	Szafka pod drukarkę	klon	Szafka pod drukarkę z jedną półką o wymiarach (wys. x szer. x gł.) 600/600/600, kolor szafki klon, odcień do ustalenia przed dostawą. Na dole półka. Grubość płyty 18 mm. Krawędzie wykończone odporną taśmą PCV o grubości 2 mm, w kolorze korpusu. Dopuszczalne różnice w wymiarach ± 2 mm.	2
11	Witryna	klon	Witryna (min. 5 przestrzeni półkowych na segregatory) z zamkiem cylindrycznym wymiary w mm (wys. x szer. x gł.) 1850/800/380, kolor klon, odcień do ustalenia przed dostawą. Uchwyty drzwi i zamek w kolorze satynowym. Wykończenie PCV. Drzwi dwuskrzydłowe. Ścianki tylne w kolorze białym z płyty HDF 3 mm. Krawędzie wykończone odporną taśmą PCV o grubości 2 mm w kolorze korpusu. Dopuszczalne różnice w wymiarach ± 2 mm. Drzwi przeszklone zamontowane w części górnej na 3 przestrzenie półkowe o wysokości ok. 1000 mm. Drzwi pełne montowane w części dolnej na dwie przestrzenie półkowe ok. 850 mm. Zarówno w górnej i dolnej części powinny znajdować się uchwyty i zamki. Grubość płyty 18 mm. Dolna i górna półka witryny ponad drzwiami i poniżej drzwi grubości min. 25 mm.	3
12	Stolik okolicznościowy	klon	Stolik okrągły o średnicy 600 mm, wys. 600 mm w kolorze klon. Wykonany z płyty dwustronnie laminowanej wykończonej obrzeżem PCV. Noga i podstawa z elementów chromowanych. Obreża wykończone odporną taśmą PCV o grubości 2 mm w kolorze frontów. Grubość blatu min. 25 mm. Kolor klon, odcień do ustalenia przed dostawą. Dopuszczalne różnice w wymiarach ± 2 mm.	3

13	Stół konferencyjny wer. 1	klon	Stół konferencyjny wer. 1 wymiary długość blatu: 2700mm, szerokość blatu: 1000 mm, wysokość stołu min. 750 mm, blat o grubości min. 25 mm, kolor blatu klon, odcięć do uzgodnienia. Blat wykonany z płyty obustronnie laminowanej, grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu. Rama i nogi stołu stal szcztokowana lub chromowane. Nogi kwadratowe 50x50 mm. Blat osadzony na ramie, do której przymocowane są też nogi. Przestrzeń między nogami stołu powinna wynosić min. 2450 mm (licząc po długości) i min. 800 mm (licząc po szerokości). Dopuszczalne różnice w wymiarach ± 2 mm.	1
14	Stół konferencyjny wer. 2	klon	Stół konferencyjny wer. 2 wymiary długość blatu: 2100 mm, szerokość blatu: 1000 mm wysokość stołu min. 750 mm, blat o grubości min. 25 mm, kolor blatu klon, odcięć do uzgodnienia. Blat wykonany z płyty obustronnie laminowanej, grubości 28 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu. Rama i nogi stołu stal szcztokowana lub chromowane zgodnie z kolorem stelaża/fotela konferencyjnego. Nogi kwadratowe 50x50 mm. Blat osadzony na ramie, do której przymocowane są też nogi. Przestrzeń między nogami stołu powinna wynosić min. 1900 mm (licząc po długości) i min 800 mm (licząc po szerokości). Dopuszczalne różnice w wymiarach ± 2 mm.	2
15	Szafa na segregatory wer. 3 drzwi typu roleta	klon	Szafa na segregatory wer. 3 min. 6 przestrzni półkowych na segregatory, z zamkiem cylindrycznym wymiary w mm: (wys. x szer. x gł.) 1850/800/450, grubość półek i ścianek 18 mm, kolor szafki klon, odcięć do uzgodnienia przed dostawą. Drzwi w formie rozwijanej rolety w odcieniu szarym, zamykanej na zamek, z uchwytami. Wykończenie PCV. Ścianki tylne w kolorze białym z płyty HDF 3 mm. Krawędzie wykończone odporną taśmą PCV o grubości 2 mm w kolorze korpusu. Dopuszczalne różnice w wymiarach ± 2 mm.	1
16	Szafa na segregatory wer. 4 drzwi typu roleta	klon	Szafa na segregatory wer. 3 min. 6 przestrzni półkowych na segregatory, z zamkiem cylindrycznym wymiary w mm: (wys. x szer. x gł.) 1850/800/450, grubość półek i ścianek 18 mm w tym ścianki tylnej (pleców), kolor szafki klon, odcięć do uzgodnienia przed dostawą. Drzwi w formie dwóch rozwijanych rolet w odcieniu szarym, zamykanej na zamek, z uchwytami. Wykończenie PCV. Krawędzie wykończone odporną taśmą PCV o grubości 2 mm w kolorze korpusu. Dopuszczalne różnice w wymiarach ± 2 mm. (dodatkowo dwa wieszaki na ubrania do montażu na bocznej ścianie)	1
17	Kontenerek wer.1	klon	Kontenerek wer 1. 3 szufladowy z zamkiem centralnym na kółkach do przemieszczania po miękkich wykładzinach, kółka wyposażone w hamulec, uchwyty szuflad i zamek w kolorze satynowym. Kolor klon, odcięć do ustalenia przed dostawą. Wymiary w mm wys. x szer. x gł. 525/450/450. Obrzeża wykończone odporną taśmą PCV o grubości 2 mm w kolorze korpusu. Wykonany z płyty dwustronnie laminowanej. Grubość płyty 18 mm. Dopuszczalne różnice w wymiarach ± 2 mm.	10
18	Szafka gospodarcza wer. 2	klon	Szafka gospodarcza wer.3 (min. 3 przestrzni półkowych) z zamkiem cylindrycznym wymiary w mm: (wys. x szer. x gł.) 1770/800/380. Kolor szafki klon, odcięć do ustalenia przed dostawą. Drzwi w formie rozwijanej rolety w odcieniu szarym zamykanej na zamek z uchwytami. Wykończenie PCV. Ścianki tylne w wykonane z płyty HDF w kolorze białym min. 3 mm. Krawędzie wykończone odporną taśmą PCV o grubości 2 mm w kolorze korpusu. Dopuszczalne różnice w wymiarach ± 2 mm. Dolna i górna półka witryny ponad drzwiami i poniżej drzwi grubości min. 25 mm, pozostałe 18 mm.	3
19	Listwa na ścianę	klon	Listwa na ścianę wykonana z płyty MDF grubości min. 18 mm o wymiarach 200x1200 mm w kolorze klon, odcięć do uzgodnienia przed dostawą. Wykończone taśmą PCV grubości min 2 mm z otworami do montażu na ścianie. Wyposażone w kołki rozporowe i wkręty umożliwiające montaż listwy na ścianie. Dopuszczalne różnice w wymiarach ± 2 mm.	3
20	Zestaw biurkowy z łącznikiem (biurko)	klon	Zestaw biurkowy z łącznikiem składający się z biurka, stołu i łącznika. Wymiary biurka w mm (szer.x głęb.x wys) 1000x700x750 blat grubości 25mm. Biurko wyposażone w wysuwany blat na klawiaturę i myszkę oraz otwory w blacie z zaślepką w kolorze blatu na przeprowadzenie przewodów. Blaty zestawu wykonane z płyty dwustronnie laminowanej wykończone obrzeżem PCV o grubości 2 mm. Grubość płyty oprócz blatu 18 mm. Dopuszczalne różnice w wymiarach ± 2 mm.	3
21	Zestaw biurkowy z łącznikiem (stół)	klon	Zestaw biurkowy z łącznikiem składający się z biurka, stołu i łącznika. Stół o wymiarach w mm (szer.x głęb.x wys)1200x700x750 blat grubości 25 mm. Kolor zestawu klon, odcięć do ustalenia przed dostawą. Blat wykonany z płyty dwustronnie laminowanej wykończone obrzeżem PCV o grubości 2 mm. Grubość płyty oprócz blatu 18 mm. Dopuszczalne różnice w wymiarach ± 2 mm.	3
22	Zestaw biurkowy z łącznikiem (łącznik)	klon	Zestaw biurkowy z łącznikiem składający się z biurka, stołu i łącznika. Łącznik w formie ćwiartki koła o wymiarach w mm. 700x700 blat grubości 25 mm podparty nogą mocowany do biurka i stołu kontownikami. Tworzący z blatem biurka i stołu równą powierzchnię. Blaty zestawu wykonane z płyty dwustronnie laminowanej wykończone obrzeżem PCV o grubości 2 mm. Dopuszczalne różnice w wymiarach ± 2 mm.	3
23	Kzesło obrotowe min. obciążenie 90 kg	do uzgodnienia przed dostawą	Fotel obrotowy biurowy: wyposażony w: - szerokie i komfortowe siedzisko o wymiarach w cm min. 48x46 - oparcie tapicerowane z wysokogatunkowej siatki w cm min. 52x48 - siedzisko i zagłówek tapicerowany z membrany - możliwość swobodnego kołysania się - regulowana wysokość fotela - zagłówek wysokość min. 20 cm - regulacja wysokości siedziska wysokość minimalna 45 cm maksymalna 58 cm - możliwość blokady w wybranych pozycjach - regulacja siły oporu oparcia - regulowany zagłówek (kąt nachylenia) - regulowane miękkie podłokietniki regulowane góra-dół (wysokość minimalna 12 cm- maksymalna 25 cm) oraz szerokość. - Anti-Shock - zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy - podstawa czarna nylonowa lub z polerowanego aluminium - samohamowne kółka do powierzchni miękkich lub twardych Fotel o wysokości minimalnej (po obniżeniu) nie większy niż 105 cm i maksymalnej (po podwyższeniu) 115 cm a z zagłówniem nie więcej niż 135 cm. (Rysunek poglądowy w załączeniu).	23

24	Fotel biurowy obrotowy wer.2 (min. obciążenie 150 kg).	do uzgodnienia przed dostawą	<p>ERGONOMICZNY FOTEL BIUROWY OBROTOWY</p> <p>CECHY Wymiary ogólne fotela: wysokość po maksymalnym podniesieniu siedziska i zagłówek nie mniej niż 133 cm, maksymalna szerokość fotela 70 cm, szerokość oparcia nie mniej niż 51 cm. Fotel wyposażony w pięcioramienną podstawę bez elementów spawanych, co znacznie wydłuża jej trwałość. SIŁOWNIK pneumatyczny z płynną regulacją wysokości. Zewnętrzna obudowa chromowana. MECHANIZM: synchroniczny mechanizm ruchowy. Po zwolnieniu blokady, oparcie wychylające się w ruchu synchronicznym z siedziskiem naśladując ruch użytkownika w fotelu. Wchylenie oparcia podążające za ruchem pleców użytkownika powinno być znacznie wyraźniejsze i szybsze aniżeli ruch siedziska. Siła oporu jaki stawia oparcie podczas wychylenia regulowana, pozwalając dostosować ją do wagi użytkownika. Możliwość blokady w każdej wybranej pozycji wychylenia oparcia i siedziska. Mechanizm umożliwiający regulację głębokości siedziska - jego odległości od oparcia.</p> <p>PODLOKIETNIKI: Krzesło wyposażone w podłokietnik regulowany w 4 płaszczyznach:</p> <ul style="list-style-type: none"> - górą - dół, pozwalający na dostosowanie jego wysokości tak, aby przedramię użytkownika ułożone było pod kątem 90 stopni do tułowia. Zakres regulacji wysokości podłokietnika min. 7 cm; - odległość nakładki od siedziska, pozwalająca na dostosowanie rozstawu podłokietników zarówno dla niskich, jak i wysokich użytkowników; - odległość nakładki od oparcia, pozwalająca na jej dostosowanie do długości przedramienia użytkownika; - kąt położenia nakładki w zakresie +/- 15 stopni (skierowanie nakładek do wewnątrz siedziska ułatwiające pisanie na klawiaturze, a ich skierowanie na zewnątrz ułatwiające swobodne wstawanie z krzesła). <p>TAPICERKA: Siedzisko oraz oparcie w fotelu tapicerowane siatką. Jej zewnętrzna warstwa pokryta tkaniną typu Mesh nie rozciągającą się nawet przy długim i częstym użytkowaniu, odporną na ścieranie, zapewniającą odpowiednią cyrkulację powietrza. OPARCIE: Profilowane, tapicerowane siatką, dopasowująca się do kształtu pleców użytkownika. Oparcie na około 1/3 długości posiadające wyodrębnioną część lędźwiową, poruszającą się we wszystkich kierunkach, reagującą na ruch użytkownika, tapicerowane siatką. Oparcie wyposażone w regulację wysokości regulowane bez konieczności wstawania z fotela, blokowane na 5 różnych poziomach wysokości. ZAGŁÓWEK: elastyczny zagłówek, naśladujący ruch głowy użytkownika poruszający się we wszystkich 4 kierunkach (przód - tył ; lewo - prawo), posiadający regulację wysokości. SIEDZISKO: Wykonane z siatki o obciążeniu min. 150 kg, przesuwane w zakresie przód-tył. (rysunek poglądowy w załączeniu)</p>	5
25	Szafa aktowa	olcha	<p>Szafa na segregatory (min. 5 przestrzeni półkowych na segregatory) z zamkiem cylindrycznym wymiary: (wys. x szer. x gł.) 1850/800/380, kolor klon , odcień do ustalenia przed dostawą. Uchwyty drzwi i zamek w kolorze satynowym. Grubość płyty 18 mm. Wykończenie PCV. Drzwi dwuskrzydłowe. Ścianki tylne w kolorze białym z płyty HDF 3 mm. Krawędzie wykończone odporną taśmą PCV o grubości 2 mm w kolorze korpusu. Dopuszczalne różnice w wymiarach ± 2 mm.</p>	8
26	Kontenerek	olcha	<p>Kontenerek 3 szufladowy z zamkiem centralnym na kółkach do przemieszczania po miękkich wykładzinach, kółka wyposażone w hamulec, uchwyty szuflad i zamek w kolorze satynowym. Kolor olcha, odcień do ustalenia przed dostawą. Wymiary w mm wys. x szer. x gł. 525/450/450. Obrzeża wykończone odporną taśmą PCV o grubości 2 mm w kolorze korpusu. Wykonany z płyty dwustronnie laminowanej. Grubość płyty 18 mm. Dopuszczalne różnice w wymiarach ± 2 mm.</p>	3
27	Biurko wer. 3	olcha	<p>Biurko wer. 3 rozmiar w mm (szer. x gł. x wys.) 1200/600/750, grubość blatu 18 mm, wysuwany blat na klawiaturę i 3 szuflady zamykane na klucz o szerokości 400 mm. W blacie dwa otwory na kable komputerowe z zaślepkami w kolorze blatu. W ściankach bocznych 2 otwory z zaślepkami po jednym na ściankę na przewody komputerowe w kolorze ścianek. Kolor olcha, odcień do ustalenia przed dostawą. Nad szufladami otwarta przestrzeń. Blat wykonany z płyty dwustronnie laminowanej wykończonej obrzeżem PCV o grubości 2 mm w kolorze frontów. Biurko z szufladami po lewej lub prawej stronie do uzgodnienia przed dostawą. Dopuszczalne różnice w wymiarach ± 2 mm.</p>	5
28	Biurko wer. 4 wysokie	olcha	<p>Biurko wer. 4 rozmiar w mm (szer. x gł. x wys.) 1350/600/800, grubość blatu 18 mm, wysuwany blat na klawiaturę i 3 szuflady zamykane na klucz o szerokości 400 mm. W blacie dwa otwory na kable komputerowe z zaślepkami w kolorze blatu. W ściankach bocznych 2 otwory z zaślepkami po jednym na ściankę na przewody komputerowe w kolorze ścianek. Kolor klon, odcień do uzgodnienia przed dostawą. Nad szufladami otwarta przestrzeń. Blaty wykonane z płyty dwustronnie laminowanej wykończonej obrzeżem PCV o grubości 2 mm w kolorze frontów. Biurko z szufladami po lewej lub prawej stronie do uzgodnienia przed dostawą. Dopuszczalne różnice w wymiarach ± 2 mm.</p>	6
29	Listwa na ścianę	olcha	<p>Listwa na ścianę wykonana z płyty MDF grubości min. 18 mm o wymiarach 200x1200 mm w kolorze olchan, odcień do uzgodnienia przed dostawą. Wykończone taśmą PCV grubości min 2 mm z otworami do montażu na ścianie. Wyposażone w kołki rozporowe i wkręty umożliwiające montaż listwy na ścianie. Dopuszczalne różnice w wymiarach ± 2 mm.</p>	6
30	Szafa metalowa gospodarcza	szary	<p>Szafa metalowa gospodarcza. Metalowa szafa gospodarcza 2-drzwiowa na cokole. Wymiary: W 1800 x S 810 x G 500 mm Korpus i drzwi wykonane z blachy stalowej o gr. 1,0-0,8 mm pokrywanej farbą proszkową. Cokół o wys. min. 100 mm wykonany z blachy ocynkowanej w celu zabezpieczenia przed korozją. Drzwi z profilem wzmacniającym, osadzone na ukrytych zawiasach kołkowych. Zamek cylindryczny z 2 kluczami, ryglujący w jednym punkcie, wokół zamka osłona z tworzywa sztucznego oraz sztyld z numerkiem. Szerokość każdego segmentu 400 mm, wewnątrz lewego segmentu - 4 metalowe półki, wewnątrz prawego segmentu, górna półka i drążek z 3 przesuwanymi haczykami z tworzywa sztucznego. Na drzwiach otwory wentylacyjne i ramka na etykietę. Kolor: szary</p>	1
31	Szafa metalowa aktowa	szary	<p>Szafa metalowa aktowa o stabilnej zgrzewanej konstrukcji z wysokiej jakości blachy stalowej o grubości 0,6 mm. Szafa malowana proszkowo. Drzwi skrzydłowe szaf osadzone są na wewnętrznych zawiasach, zapewniając swobodny dostęp do wnętrza. Drzwi posiadają zamek kluczowy z pokrętelem ryglujący w dwóch punktach. Możliwość regulacji wysokości półek co 50mm, Obciążenie półki do 40 kg. % przestrzeni półkowych z regulowanymi 4 półkami. Wymiary szer.x głębk.x wys. w cm. 100x41x200. Szafa wyposażona w stopki poziomujące.</p>	7
32	Szafa gospodarcza wer. 3	olcha	<p>Szafka gospodarcza wer. 3 z drzwiami dwuskrzydłowymi z zamkiem cylindrycznym, z minimum 3 przestrzeniami półkowymi w środku. Uchwyty drzwi w kolorze satynowym. Wymiary szafki w mm: (wys.x szer.x gł.) 770/800/380, kolor olcha, odcień do ustalenia przed dostawą. Wykonana z płyty dwustronnie laminowanej. Obrzeża wykończone odporną taśmą PCV o grubości 2 mm w kolorze frontów. Ścianki tylne w kolorze białym z płyty HDF 3 mm. Dopuszczalne różnice w wymiarach ± 2 mm. Górny blat i dolna płyta grubości 25 mm. Grubość płyty 18 mm</p>	1
33	Krzesła konferencyjne	do uzgodnienia przed dostawą	<p>Krzesło/fotel konferencyjne/y wymiary: wys. całkow. 870-880 mm, szer. całkow. 595-605 mm, gł. całkow. 550-552 mm, siedzisko na wys. 450-460 mm. Metalowy stelaż krzesła w kolorze chrome (błyszczący) lub stal szorstkowana dopasowana do nóg stołu konferencyjnego wer. 1 i wer. 2. Siedzisko i oparcie miękkie w całości tapicerowane - kolor do uzgodnienia. Nakładki na podłokietniki wykonane z drewna - kolor klon, odcień do uzgodnienia. Krzesło powinno posiadać atest wytrzymałości. Możliwość sztaplowania (układania jedno na drugim), w celu oszczędzania powierzchni lub ułatwienia przechowywania lub transportu krzesel. (rysunek poglądowy w załączeniu)</p>	7
34	Fotele kubelkowe	do uzgodnienia przed dostawą	<p>Fotel kubelkowy. Wygodny, ergonomiczny fotel tapicerowany w wysokiej jakości skaj. Parametry fotela wysokość całkowita maks.: 770 mm, wysokość siedziska od podłoża min. 455 mm, szerokość całkowita maks. 700 mm, głębokość maks. 630 mm. (rysunek poglądowy w załączeniu).</p>	4
35	Szafka pod umywalkę	biały	<p>Szafka pod umywalkę z drzwiami dwuskrzydłowymi z minimum 1 przestrzenią półkową w środku. Uchwyty drzwi w kolorze satynowym. Wymiary szafki w mm: (wys.x szer.x gł.) 820/800/600, kolor biały, odcień do ustalenia przed dostawą. Wykonana z płyty dwustronnie laminowanej. Obrzeża wykończone odporną taśmą PCV o grubości min. 2 mm w kolorze frontów. Ścianki tylne w kolorze białym z płyty HDF 3 mm. Dopuszczalne różnice w wymiarach ± 2 mm. Grubość płyty 18 mm.</p>	1


rys. do poz. 23

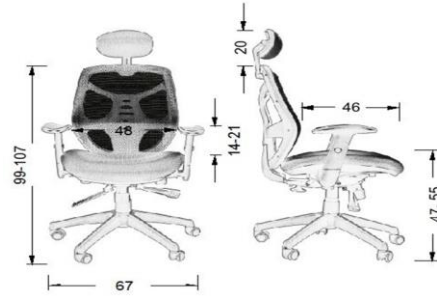

rys. do poz. 24



rys. do poz. 33



rys. do poz. 24

